



Нож Pro x K2



Sanicubic 1 GR HP

Сточные воды, фекальные воды

Sanicubic 1 GR HP предназначен для отвода сточных и фекальных вод в частных домах, квартирах, небольших торговых точках. Насос оснащен системой измельчения Pro X K2 и обеспечивает отвод стоков через трубу малого диаметра 50 мм. Два входа на низком уровне допускают установку оборудования в различных вариантах. Станция идет в комплекте с системой управления, в которую интегрирована звуковая и световая сигнализация с выносным проводным блоком.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота подъема сточных вод: до 18 м
- Максимальная производительность: 19 м²/ч

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Установка без масштабных строительных работ
- Доступность в случае ремонтных работ
- Измельчитель Pro X K2
- Максимальная допустимая температура перекачиваемой жидкости до 90 °С (не более 5 минут)
- Два боковых входа на низком уровне
- Система управления со звуковой и световой сигнализацией
- Выносной проводной блок сигнализации в комплекте

КОМПЛЕКТ



Проводной блок сигнализации



Классический блок управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Угольный фильтр **FILTRECUBICSFA**



РАЗМЕРЫ



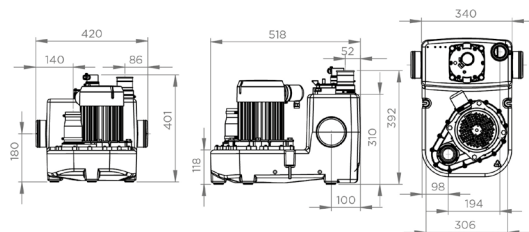


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

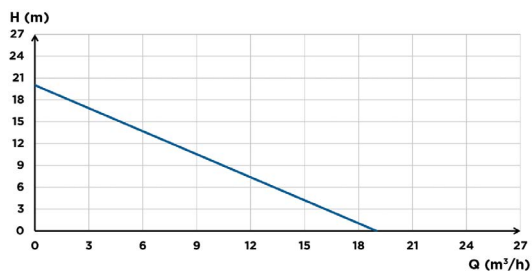

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- ➔ Внешний диаметр входа: 100 мм
- ➔ Внешний диаметр откачивания: 50 мм
- ↔ Внешний вентиляционный диаметр: 50 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	Классический блок управления
Материал	
Резервуар	PE HD (полиэтилен высокой плотности)
Корпус насоса	PA 12 GF (полиамид)
Корпус мотора	Алюминий
Колесо	PP GF (полипропилен)
Электрические свойства	
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность P1 (Вт)	2000
Выходная мощность P2 (Вт)	1400
Режим работы	S3 25 %
Класс защиты	IPX4
Гидравлика	
Максимальный напор (м)	18
Максимальная производительность (м ² /ч)	19
Входные патрубки (мм)	2 x Ø100
Напорный патрубок (мм)	1 x Ø50
Вентиляционный патрубок (мм)	1 x Ø50
Общий объем (л)	26
Полезный объем (л)	12
Уровень ВКЛ / Уровень ВЫКЛ (мм)	155/60
Уровень сигнализации (мм)	225
Максимально допустимая температура откачиваемой жидкости (не более 5 мин)	90 °С
Тип колеса/ножа	Измельчитель Pro X K2
Тип управления	Пневматический
Идентификация и перевозки	
Код EAN	3308815089614
Код производителя	CUBIC1HP