



Нож Pro x K2



Sanicubic 2 GR HP

Сточные воды, фекальные воды

Sanicubic 2 GR HP – отдельно стоящая насосная станция, оснащенная двумя моторами, предназначенная для отвода сточных и фекальных вод в частных домах, квартирах, небольших торговых точках, магазинах или ресторанах. Ее преимуществом является система измельчения Pro X K2, позволяющая отводить стоки через трубу малого диаметра 50 мм. Два насоса работают по очереди или одновременно в случае значительной нагрузки. Три входа, два из которых расположены на низком уровне, допускают различные варианты установки. Sanicubic 2 GR HP укомплектована встроенной системой управления, снабженной звуковой и световой сигнализацией с выносным проводным блоком.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота подъема сточных вод: до 18 м
- Максимальная производительность: 19 м²/ч

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Установка без масштабных строительных работ
- Максимальная допустимая температура перекачиваемой жидкости до 90 °С (не более 5 минут)
- Доступность в случае ремонтных работ
- Три входа, два из которых – боковые на низком уровне
- Измельчитель Pro X K2
- Попеременная работа двух насосов
- Система управления со звуковой и световой сигнализацией
- Выносной проводной блок сигнализации в комплекте

КОМПЛЕКТ



Проводной блок сигнализации



Классический блок управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Угольный фильтр **FILTRECUBICSFA**



РАЗМЕРЫ


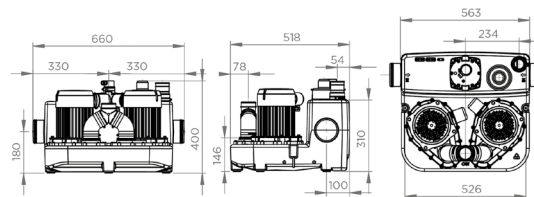


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- ➔ Внешний диаметр входа: 50/100 мм
- ➔ Внешний диаметр откачивания: 50 мм
- ↔ Внешний вентиляционный диаметр: 50 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	Классический блок управления
Материал	
Резервуар	PE HD (полиэтилен высокой плотности)
Корпус насоса	PA 12 GF (полиамид)
Корпус мотора	Алюминий
Колесо	PP GF (полипропилен)
Электрические свойства	
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность P1 (Вт)	2000
Выходная мощность P2 (Вт)	1400
Режим работы	S3 40 %
Класс защиты	IPX4
Гидравлика	
Максимальный напор (м)	20
Максимальная производительность (м ² /ч)	19
Входные патрубки (мм)	2 x Ø100, 1 x Ø 50/100
Напорный патрубок (мм)	1 x Ø50
Вентиляционный патрубок (мм)	1 x Ø50
Общий объем (л)	39
Полезный объем (л)	15
Уровень ВКЛ / Уровень ВЫКЛ (мм)	155/60
Уровень сигнализации (мм)	225
Максимально допустимая температура откачиваемой жидкости (не более 5 мин)	90 °C
Тип колеса/ножа	Измельчитель Pro X K2
Тип управления	Пневматический
Идентификация и перевозки	
Код EAN	3308815090122
Код производителя	CUBIC2HP